SANMOTION F2
2-PHASE STEPPING SYSTEMS

2 相步進馬達

□14mm

1.8° / 步 超小型 RoHS

雙極・導線類型

客製品

中空 轉軸加工

因不同型號及數量而異 詳情請聯絡我司。

雙極・導線類型

型號		保持轉矩 2 相激磁時	額定電流	線圈阻抗	線圈感抗	轉子慣量	質量	馬達長度 (L)
單出力軸型	雙出力軸型	N・m 以上	A / 相	Ω/ 相	mH / 相	× 10^{-4}kg・m^2	kg	mm
SH2141-5541	**SH2141-5511**	0.0065	0.3	21	4.2	0.00058	0.03	30
SH2145-5641	**SH2145-5611**	0.01	0.4	19	4	0.0011	0.042	43.8

特性圖

SH2141-5541
SH2141-5511

當社定電流驅動迴路
電源電壓：DC24V
線圈電流：0.3A/ 相
2 相激磁 (Full Step)
J_L=0.01 × 10^{-4}kg・m^2
(配重平衡方式)
fs：無負載時之最大自啟動頻率

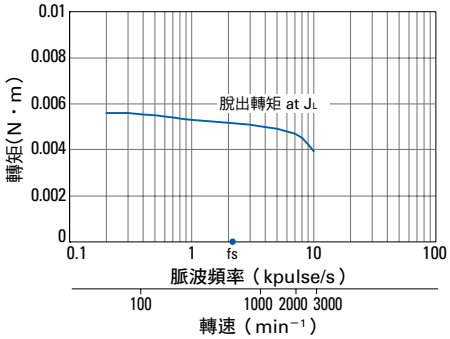

SH2145-5641
SH2145-5611

當社定電流驅動迴路
電源電壓：DC24V
線圈電流：0.4A/ 相
2 相激磁 (Full Step)
J_L=0.01 × 10^{-4}kg・m^2
(配重平衡方式)
fs：無負載時之最大自啟動頻率

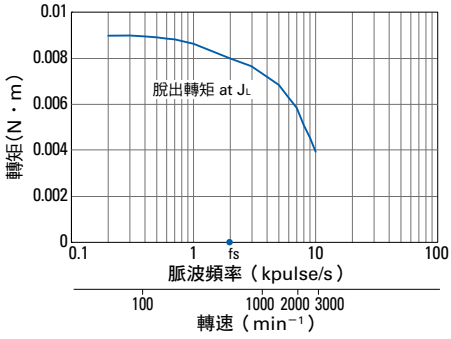

外形圖 (單位：mm)

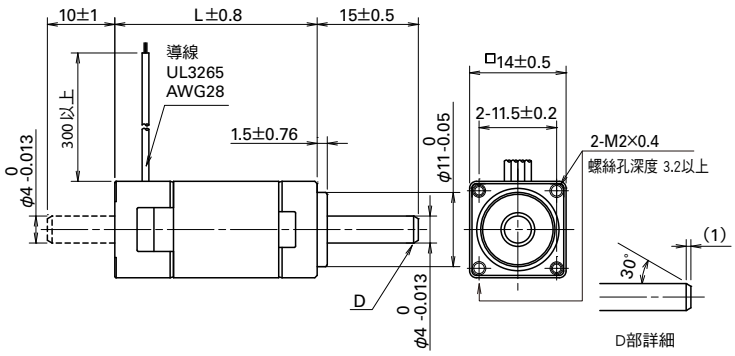

內部配線



適合驅動器

客戶須自備驅動器。
如有需要請聯絡我司。

SANYO DENKI CO., LTD.
3-33-1 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-8451, Japan
TEL : +81 3 5927 1020

台灣山洋電氣股份有限公司 台北市10449中山北路二段96號嘉新第二大樓7樓N-711室
TEL : +886 2 2511 3938
FAX : +886 2 2511 3975

山洋電氣(香港)有限公司 香港九龍尖沙咀東部科學館道1號 康宏廣場南座23樓2305室
TEL : +852 2312 6250
FAX : +852 2312 6220

本型錄所載公司名稱及產品名稱，為其相關所有人所擁有的商標或註冊商標。
※本型錄所載內容，本公司保留未經預告之變更權利，敬請見諒。

CATALOG NO. S1043C001 '17. 6