

SANMOTION R

AC SERVO SYSTEMS

AC 伺服电机

200 V系

□ 275 mm 37 kW

■ 用途

注塑成型机、弹簧成型机、液压系统




■ 高加速度

与我公司以往产品[※]相比,瞬时最大转矩提高到650 N·m, 提高了11%; 瞬时最大角加速度提高到10660 rad/s², 提高了44%。电机转矩的提高可帮助缩短装置节拍时间, 提高装置的工作效率。

以注塑成型机为例

缩短喷射时间
实现薄片成型

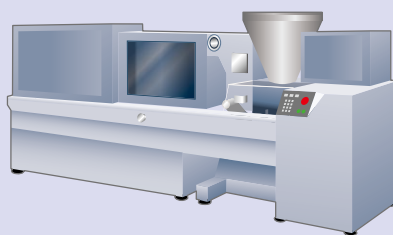

■ 小型·轻量

电机全长553mm, 比我公司以往产品缩短13%, 且质量降低约20%。可进一步帮助实现装置的小型化。


※ 我公司以往产品: P6 伺服电机 型号: P60B2837KB


■ 规格

项目	单位	值
型号	—	R2AA2837KB
额定输出	kW	37
额定转速	min ⁻¹	1500
最高转速	min ⁻¹	2000
额定转矩	N·m	235
法兰尺寸	mm	275
质量	kg	132

适用伺服驱动器: SANMOTION R 驱动器
容量: 900A

■ 速度 - 转矩特性图

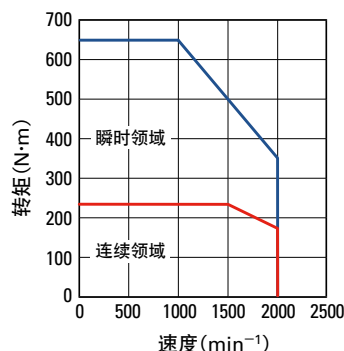

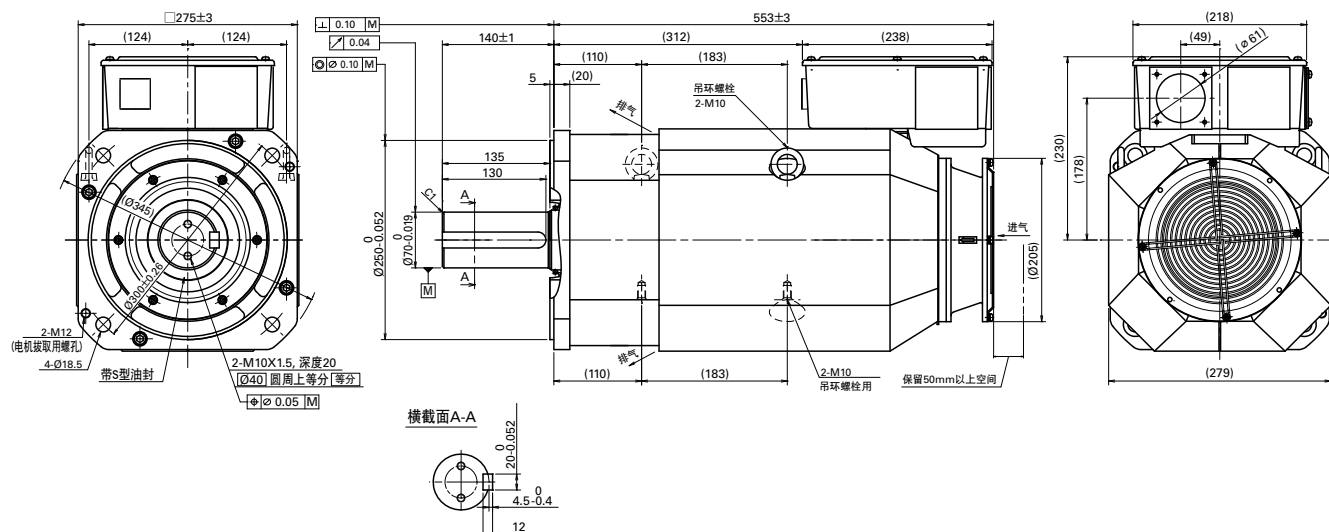

■使用注意事项：



若不遵守右边所述注意事项，有可能造成中度伤害、轻伤或财物损失；甚至还有可能造成更严重的后果。请务必遵守。

⚠ 注意

- 在使用本产品之前请务必阅读说明书。
- 在应用于关系到生命的医疗仪器等设备时，请事先与我司联系，采取充分的安全措施。
- 在应用于会对社会、公共环境产生严重影响的设备时，请事先和我司联系。
- 不可在车、船等振动的环境中使用。
- 请不要对设备进行改装和加工。
- 本产品目录中的产品适用于普通产业，若需要应用于航空、航天、原子能、电力、海底中转设备等特殊用途时，请事先和我司联系。

※对上述有不明或疑问之处，请与我司联系。

制造：
SANYO DENKI CO., LTD.
 3-33-1, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, Japan

<http://www.sanyodenki.com>

TEL: +81 3 5927 1020

山洋电气(上海)贸易有限公司	上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A栋2106-2109室	TEL: +86 21 6235 1107	FAX: +86 21 6278 8289
山洋电气(上海)贸易有限公司 北京分公司	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B1222室	TEL: +86 10 6522 2160	FAX: +86 10 6522 8692
山洋电气(香港)有限公司	香港九龙尖沙咀东部科学馆道1号康宏广场南座23楼2305室	TEL: +852 2312 6250	FAX: +852 2312 6220
香港山洋电气有限公司 天津代表处	天津市河西区解放南路256号泰达大厦16层AB室	TEL: +86 22 2320 1186	FAX: +86 22 2320 1058
山洋电气(香港)有限公司 成都代表处	四川省成都市锦江区总府路2号时代广场A座21楼2105B	TEL: +86 28 8661 6901	FAX: +86 28 8661 6761
山洋电气贸易(深圳)有限公司	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心2楼02-11	TEL: +86 755 3337 3868	FAX: +86 755 2583 2321